


**Söchting Oxydator mini** – автономный и саморегулируемый прибор, который круглосуточно снабжает Ваш аквариум кислородом без применения шлангов и электропроводов.

Предназначен для аквариумов объемом до 60л.

В основе работы ОКСИДАТОРа лежит каталитическое разложение перекиси водорода, регулируемое температурой окружающей среды. Чем выше температура воды, где установлен ОКСИДАТОР, тем быстрее разлагается перекись и больше выходит кислорода. Чистая, еще не разложившаяся перекись, остается только в приборе.

**Применение:**

1. Открыть колбу ОКСИДАТОРа и положить необходимое количество катализаторов (для аквариума до 30л – 1 катализатор, для аквариумов 30-60л – 2 катализатора). Наполнить колбу 4,9% раствором перекиси водорода **только до начала изгиба колбы** (смотри стрелку).
2. Одеть колпачок на колбу и осторожно нажать до удара колпачка о колбу.
3. Поставить OXYDATOR® в аквариум керамикой вниз, он уже работает.

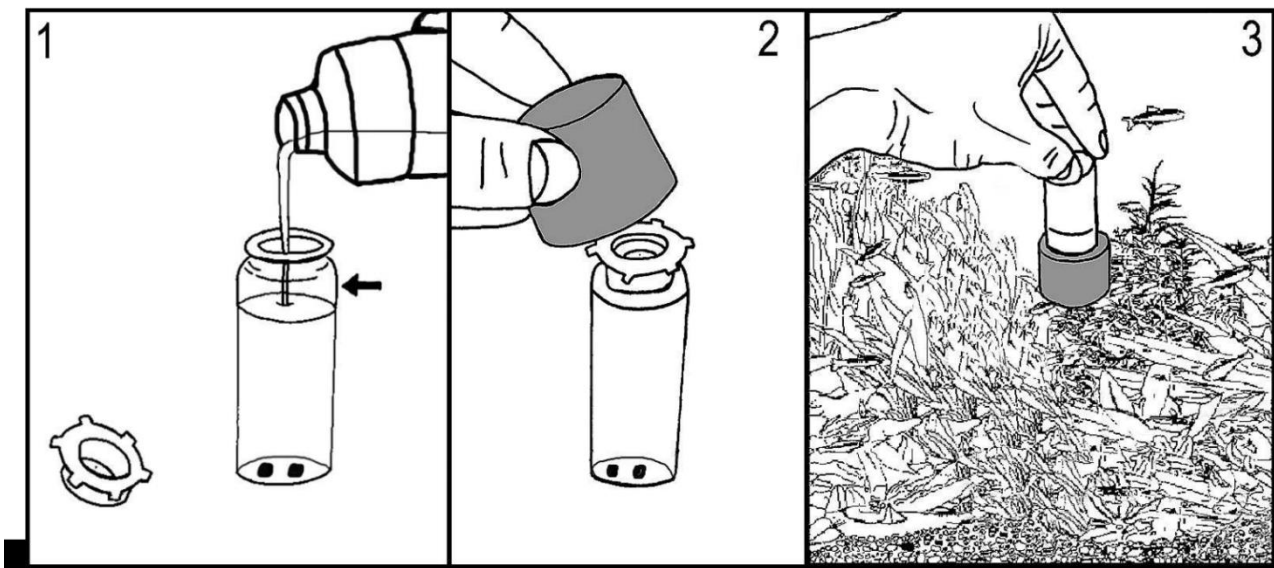

Продолжительность эксплуатации существенно зависит от температуры воды.

При температуре воды 25°C и одном катализаторе время работы составляет примерно 4 недели, при 2 катализаторах примерно 2 недели. Чем большее количество катализаторов используется, тем больше кислорода выделяется.

Специальная керамика ОКСИДАТОРа формирует очень мелкие пузырьки кислорода. Можно увидеть только небольшую часть пузырьков, хотя ОКСИДАТОР активно работает.

Если стеклянная колба пуста, необходимо снова повторить шаги 1-3 инструкции и наполнить только оригинальным стабилизированным 4,9% раствором перекиси водорода.

**Использование нестабилизированных (самодельных) растворов может привести к неэффективной работе ОКСИДАТОРа из-за резкого снижения концентрации раствора за время хранения. Ошибочно приготовленный раствор повышенной концентрации приведет к гибели рыб и растений.**